

Tissage papier en damier et en sergé

Imprimer à taille réelle. Vérifier le repère de 25 mm avant de découper.


Trame à fendre

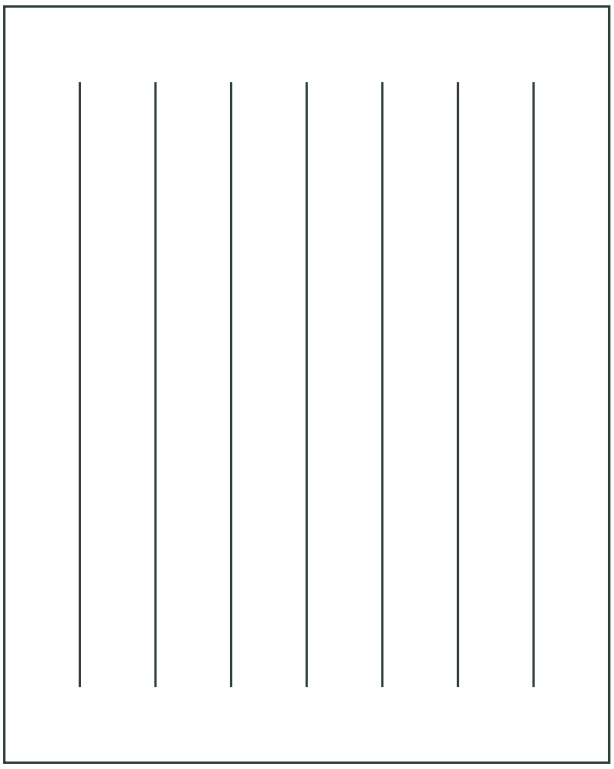


Huit bandes à découper

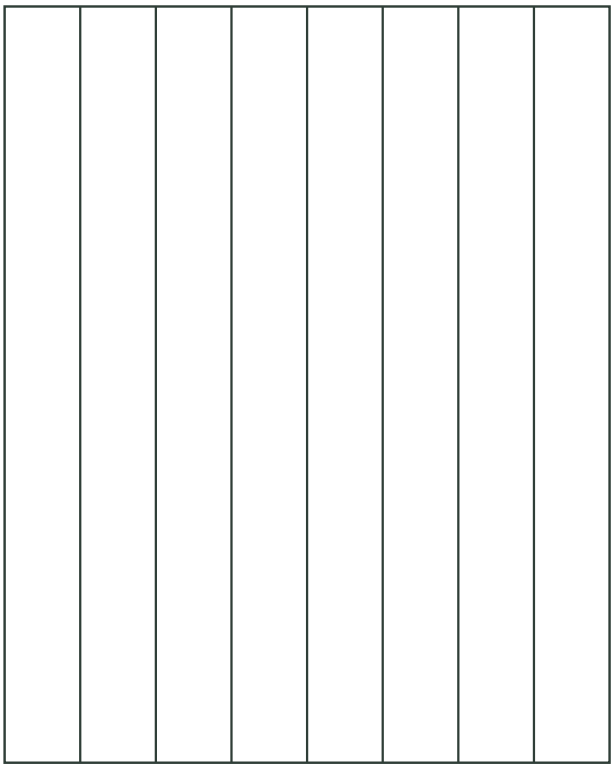

Damier



Sergé, deux dessus, deux dessous



Case foncée = bande horizontale au-dessus. Lire chaque rangée de gauche à droite.

1. Découper le rectangle de 80 x 100 mm. Le plier en deux en travers et couper les sept fentes à partir du pli. Garder 10 mm intacts à chaque bout.
2. Découper huit bandes de 10 x 100 mm dans du papier de couleur contrastante.
3. Pour le damier, passer une bande dessus, puis dessous. Inverser le départ au rang suivant.
4. Pour le sergé, passer sur deux brins puis sous deux. Décaler le motif d’un brin par rangée. Centrer les bandes et coller leurs extrémités.